



REZ B-B

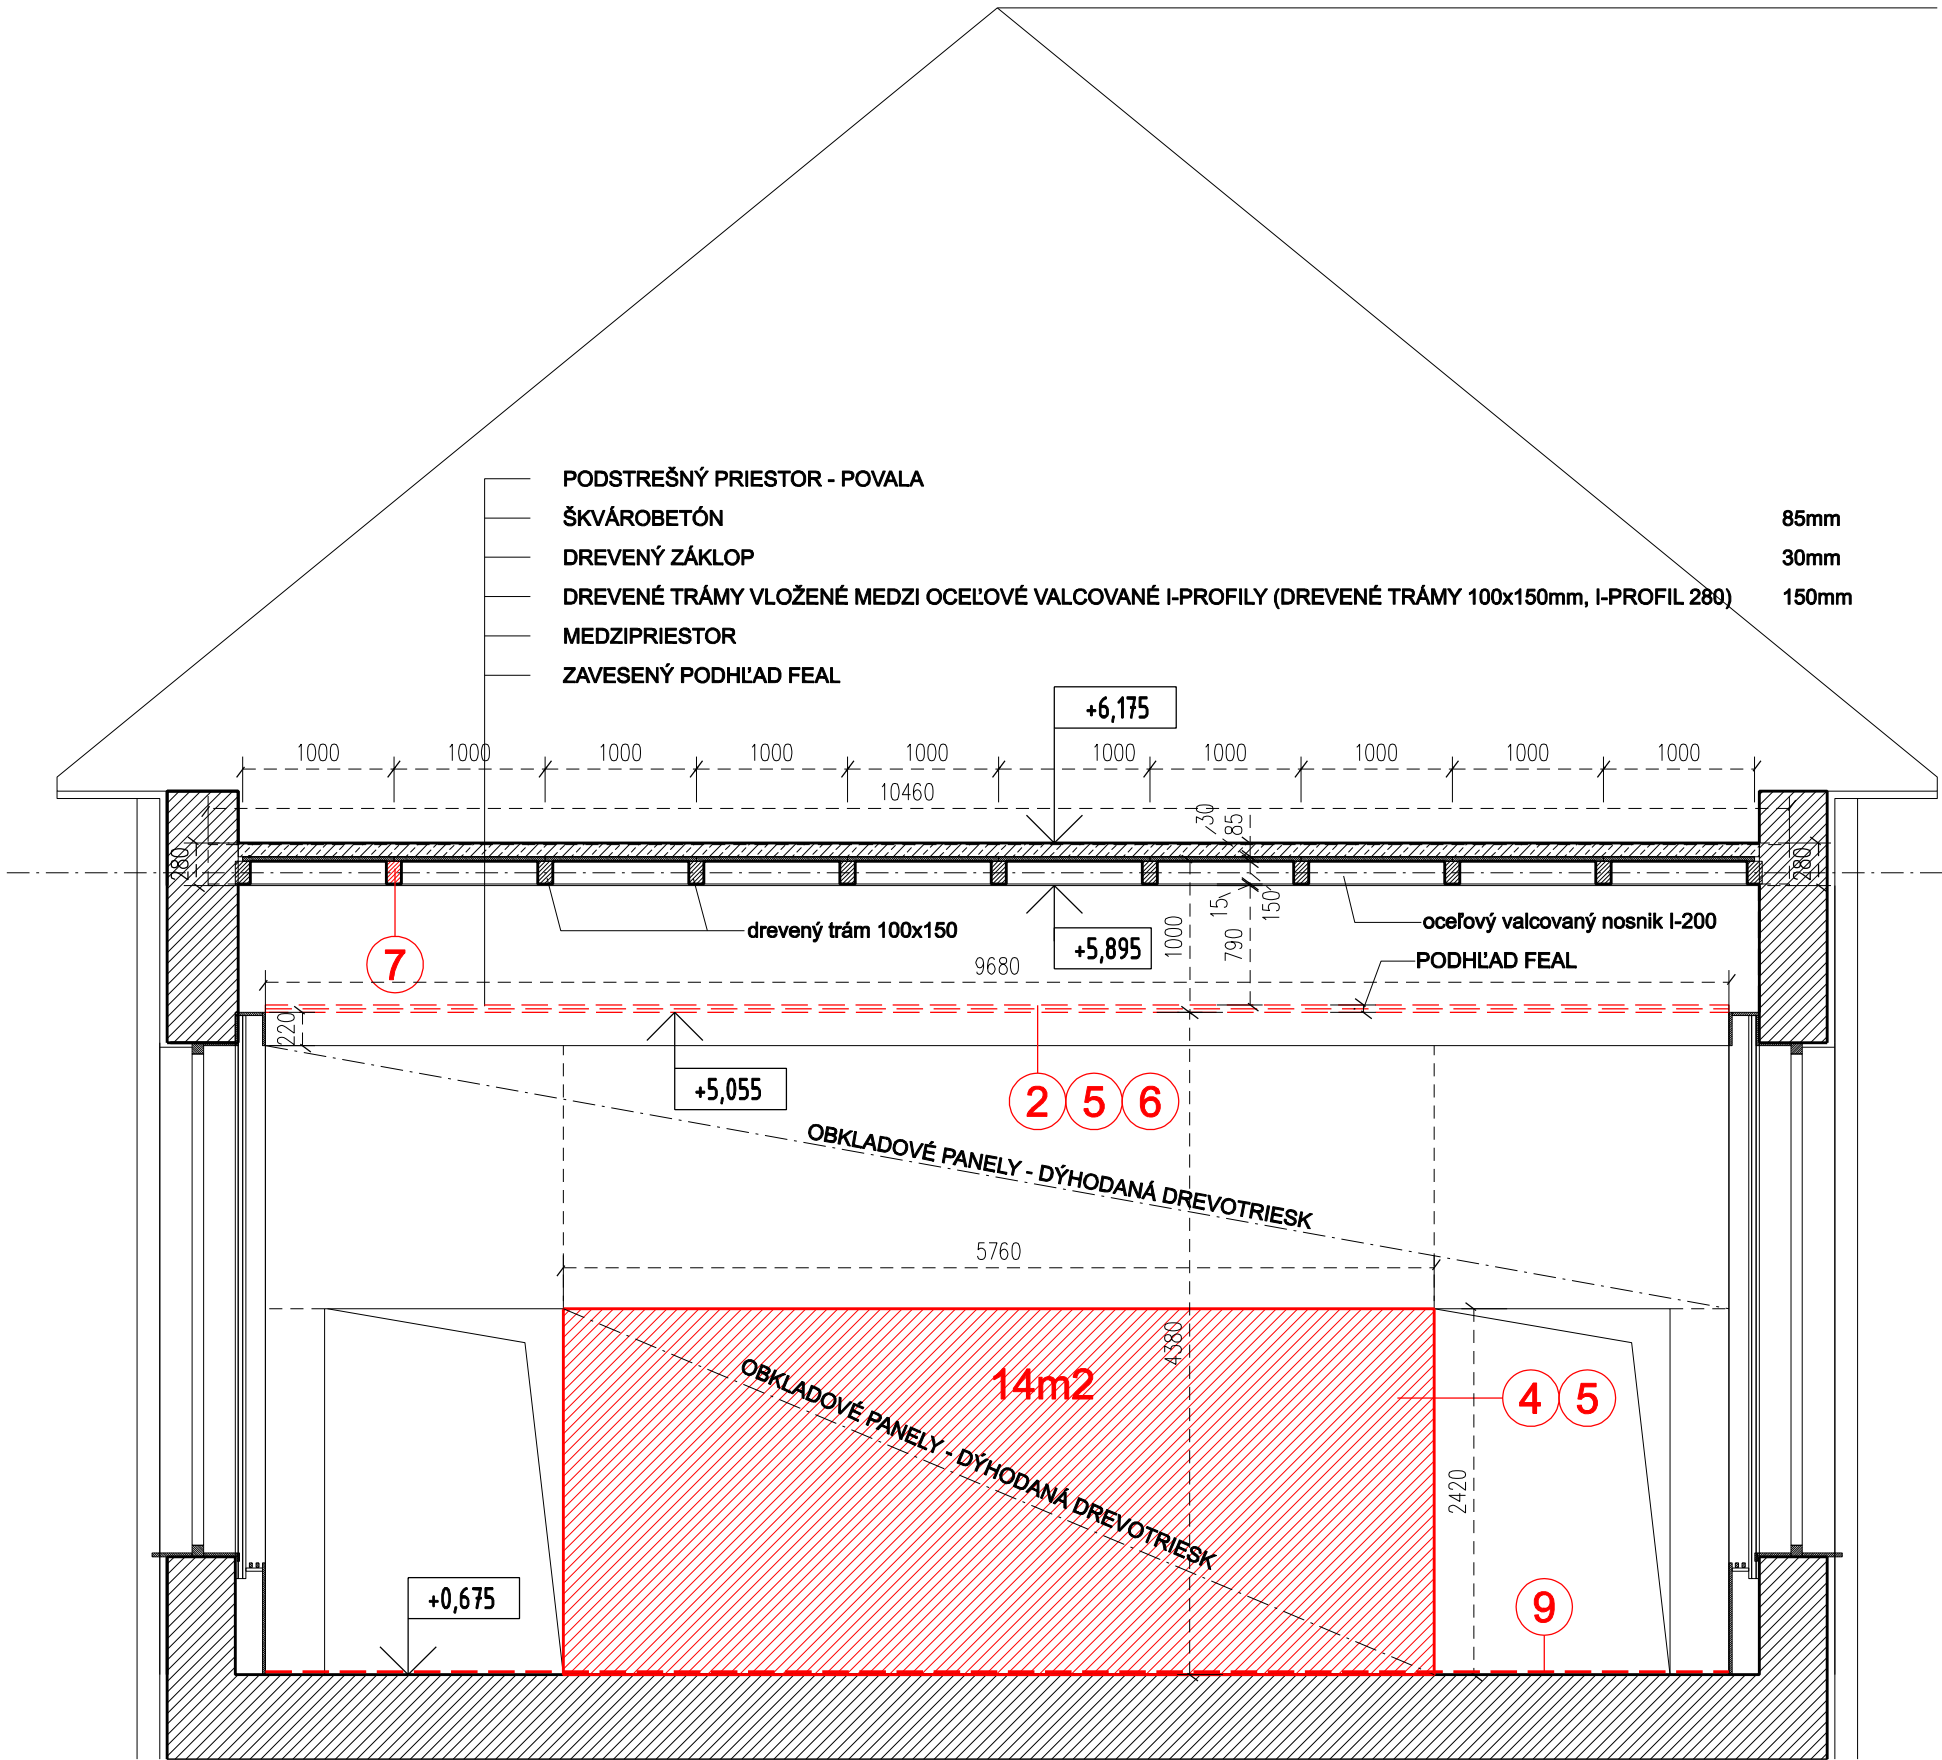

REZ C-C

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- 1 DEMONTOVAŤ VŠETKY SEDADLÁ Z HLADISKA - BUDÚ DOČASNE ULOŽENÉ MIMO REKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV (MANIPULÁCIU A USKLADNENIE ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ NA VLASTNÉ NÁKLADY PO DOBU VÝSTAVBY AŽ PO SPATNÚ MONTÁŽ)
- 2 DEMONTÁŽ PODHLADU FEAL VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE (PLOCHA PODHLADU 177,8 m<sup>2</sup>)
- 3 DEMONTÁŽ OBKLADU ČELNEJ STENY ZA JAVISKOM Z DTS DYHOVANÝCH OBKLADOVÝCH PANELOV (VRÁTANE MONTÁŽNEJ PODKONŠTRUKCIE AŽ PO VNÚTORNÚ HRANU OBVODOVEJ STENY) (PLOCHA OBKLADU 28m<sup>2</sup>)
- 4 DEMONTÁŽ OBKLADU ČASTI ZADNEJ STENY ZA HLADISKOM Z DTS DYHOVANÝCH OBKLADOVÝCH PANELOV (VRÁTANE MONTÁŽNEJ PODKONŠTRUKCIE AŽ PO VNÚTORNÚ HRANU OBVODOVEJ STENY) (PLOCHA OBKLADU 14m<sup>2</sup>)
- 5 DEMONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE (KÁBLE, CHRÁNIČKY, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A POD.)
- 6 DEMONTÁŽ STROPNÝCH SVETIEL VRÁTANE TRUBICOVÝCH ŽIARIEK, KTORÉ BUDE POTREBNÉ ZLIKVIDOVAŤ AKO NEBEZPEČNÝ ODPAD
- 7 ODSTRÁNIŤ PO VIZUÁLNEJ OBHLADKE DREVENÉ TRÁMY DEGRADOVANÉ DREVOKAZNÝMI HUBAMI, PLESŇAMI A POD., KTORÉ BY MOHLI NARUŠIŤ NOSNOSŤ STROPU PO ZHOTOVENÍ NOVOHO ZAVESENÉHO PODHLADU (PREDPOKLAD-VÝMENA 10% DREV. TÁMOV - CCA 9K3)
- 9 ODSTRÁNIŤ KOBEREČ V CELOM ROZSAHU HLADISKA (PO DEMONTÁŽI SEDADIEL)

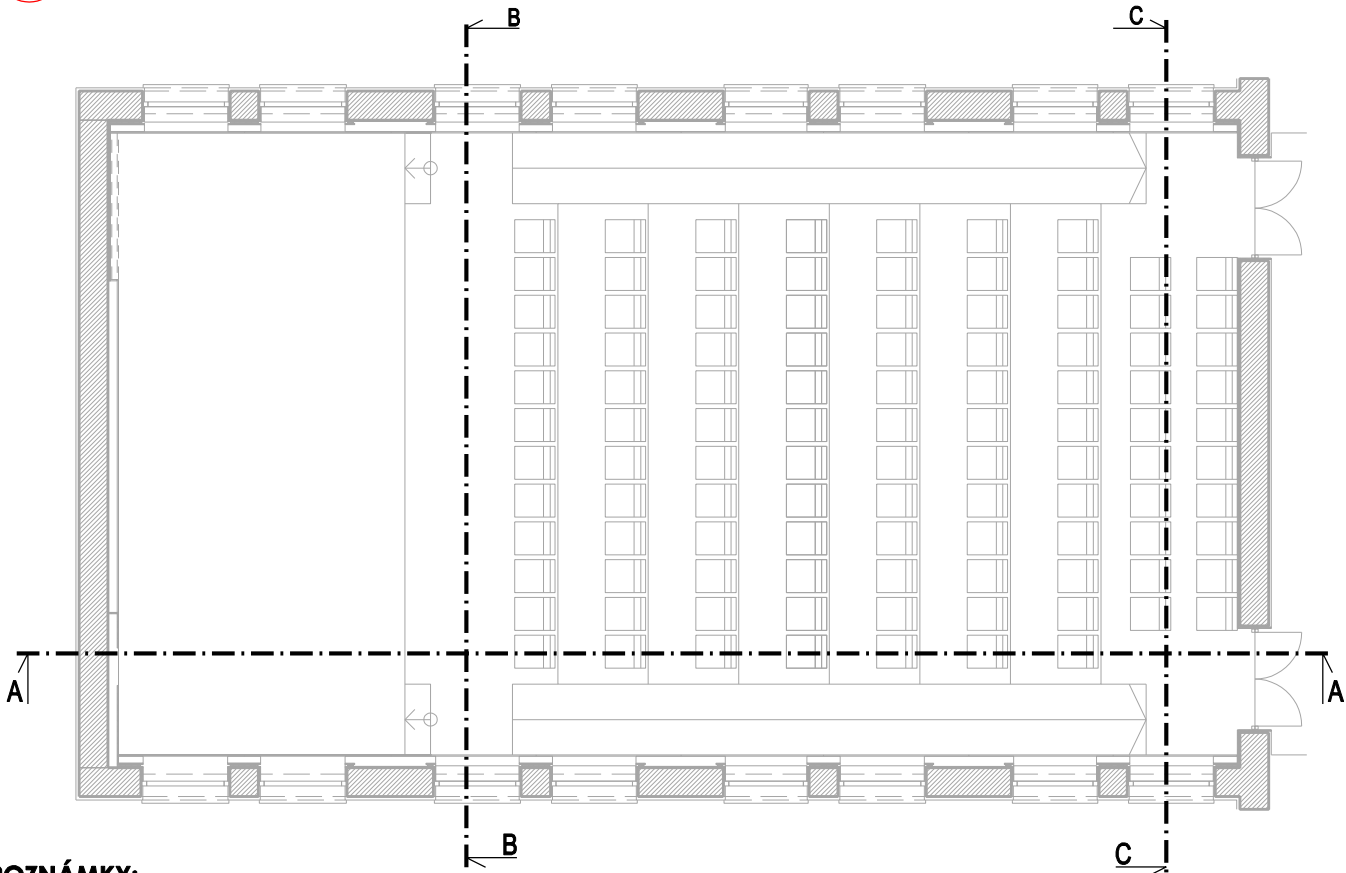

POZNÁMKY:

+/-0,000 JE UVAŽOVANÁ HORNÁ HRANA NÁŠLAPNEJ VRSTVY V NAJNÍŽŠEJ POLOHE HLADISKA  
ČASŤ DEMONTOVANÝCH PŮVODNÝCH OBKLADOVÝCH PANELOV BUDE POUŽITÁ NA KAPOTÁŽE (DOPLNENIE CHÝBAJÚCICH DIELOV PO OBVODE).  
DEMONTOVANÉ SEDADLÁ Z HLADISKA BUDÚ DOČASNE ULOŽENÉ MIMO REKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV (MANIPULÁCIU A USKLADNENIE ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ NA VLASTNÉ NÁKLADY PO DOBU VÝSTAVBY AŽ PO SPATNÚ MONTÁŽ)

NÁZOV: STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA				
MIESTO STAVBY:	SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01			
STAVEBNÍK:	MESTO SENICA A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V SENICI			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. ARCH. MAREK HALINÁR			
KRESLIL:	ING. ARCH. LENKA HALINÁROVÁ, ING. ARCH. MAREK HALINÁR			
STUPEŇ PROJEKTU:	REALIZAČNÝ PROJEKT	ČÍSLO ZÁKAZKY:	-	
ČASŤ PROJEKTU:	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM REVÍZIE:	PARÉ:	
DÁTUM:	06/2020			
MIERKA:	FORMÁT: 4xA4	Č. VÝKRESU:	B3	
NÁZOV VÝKRESU:	REZ B-B, REZ C-C - BÚRACIE PRÁČE			