



REZ A-A

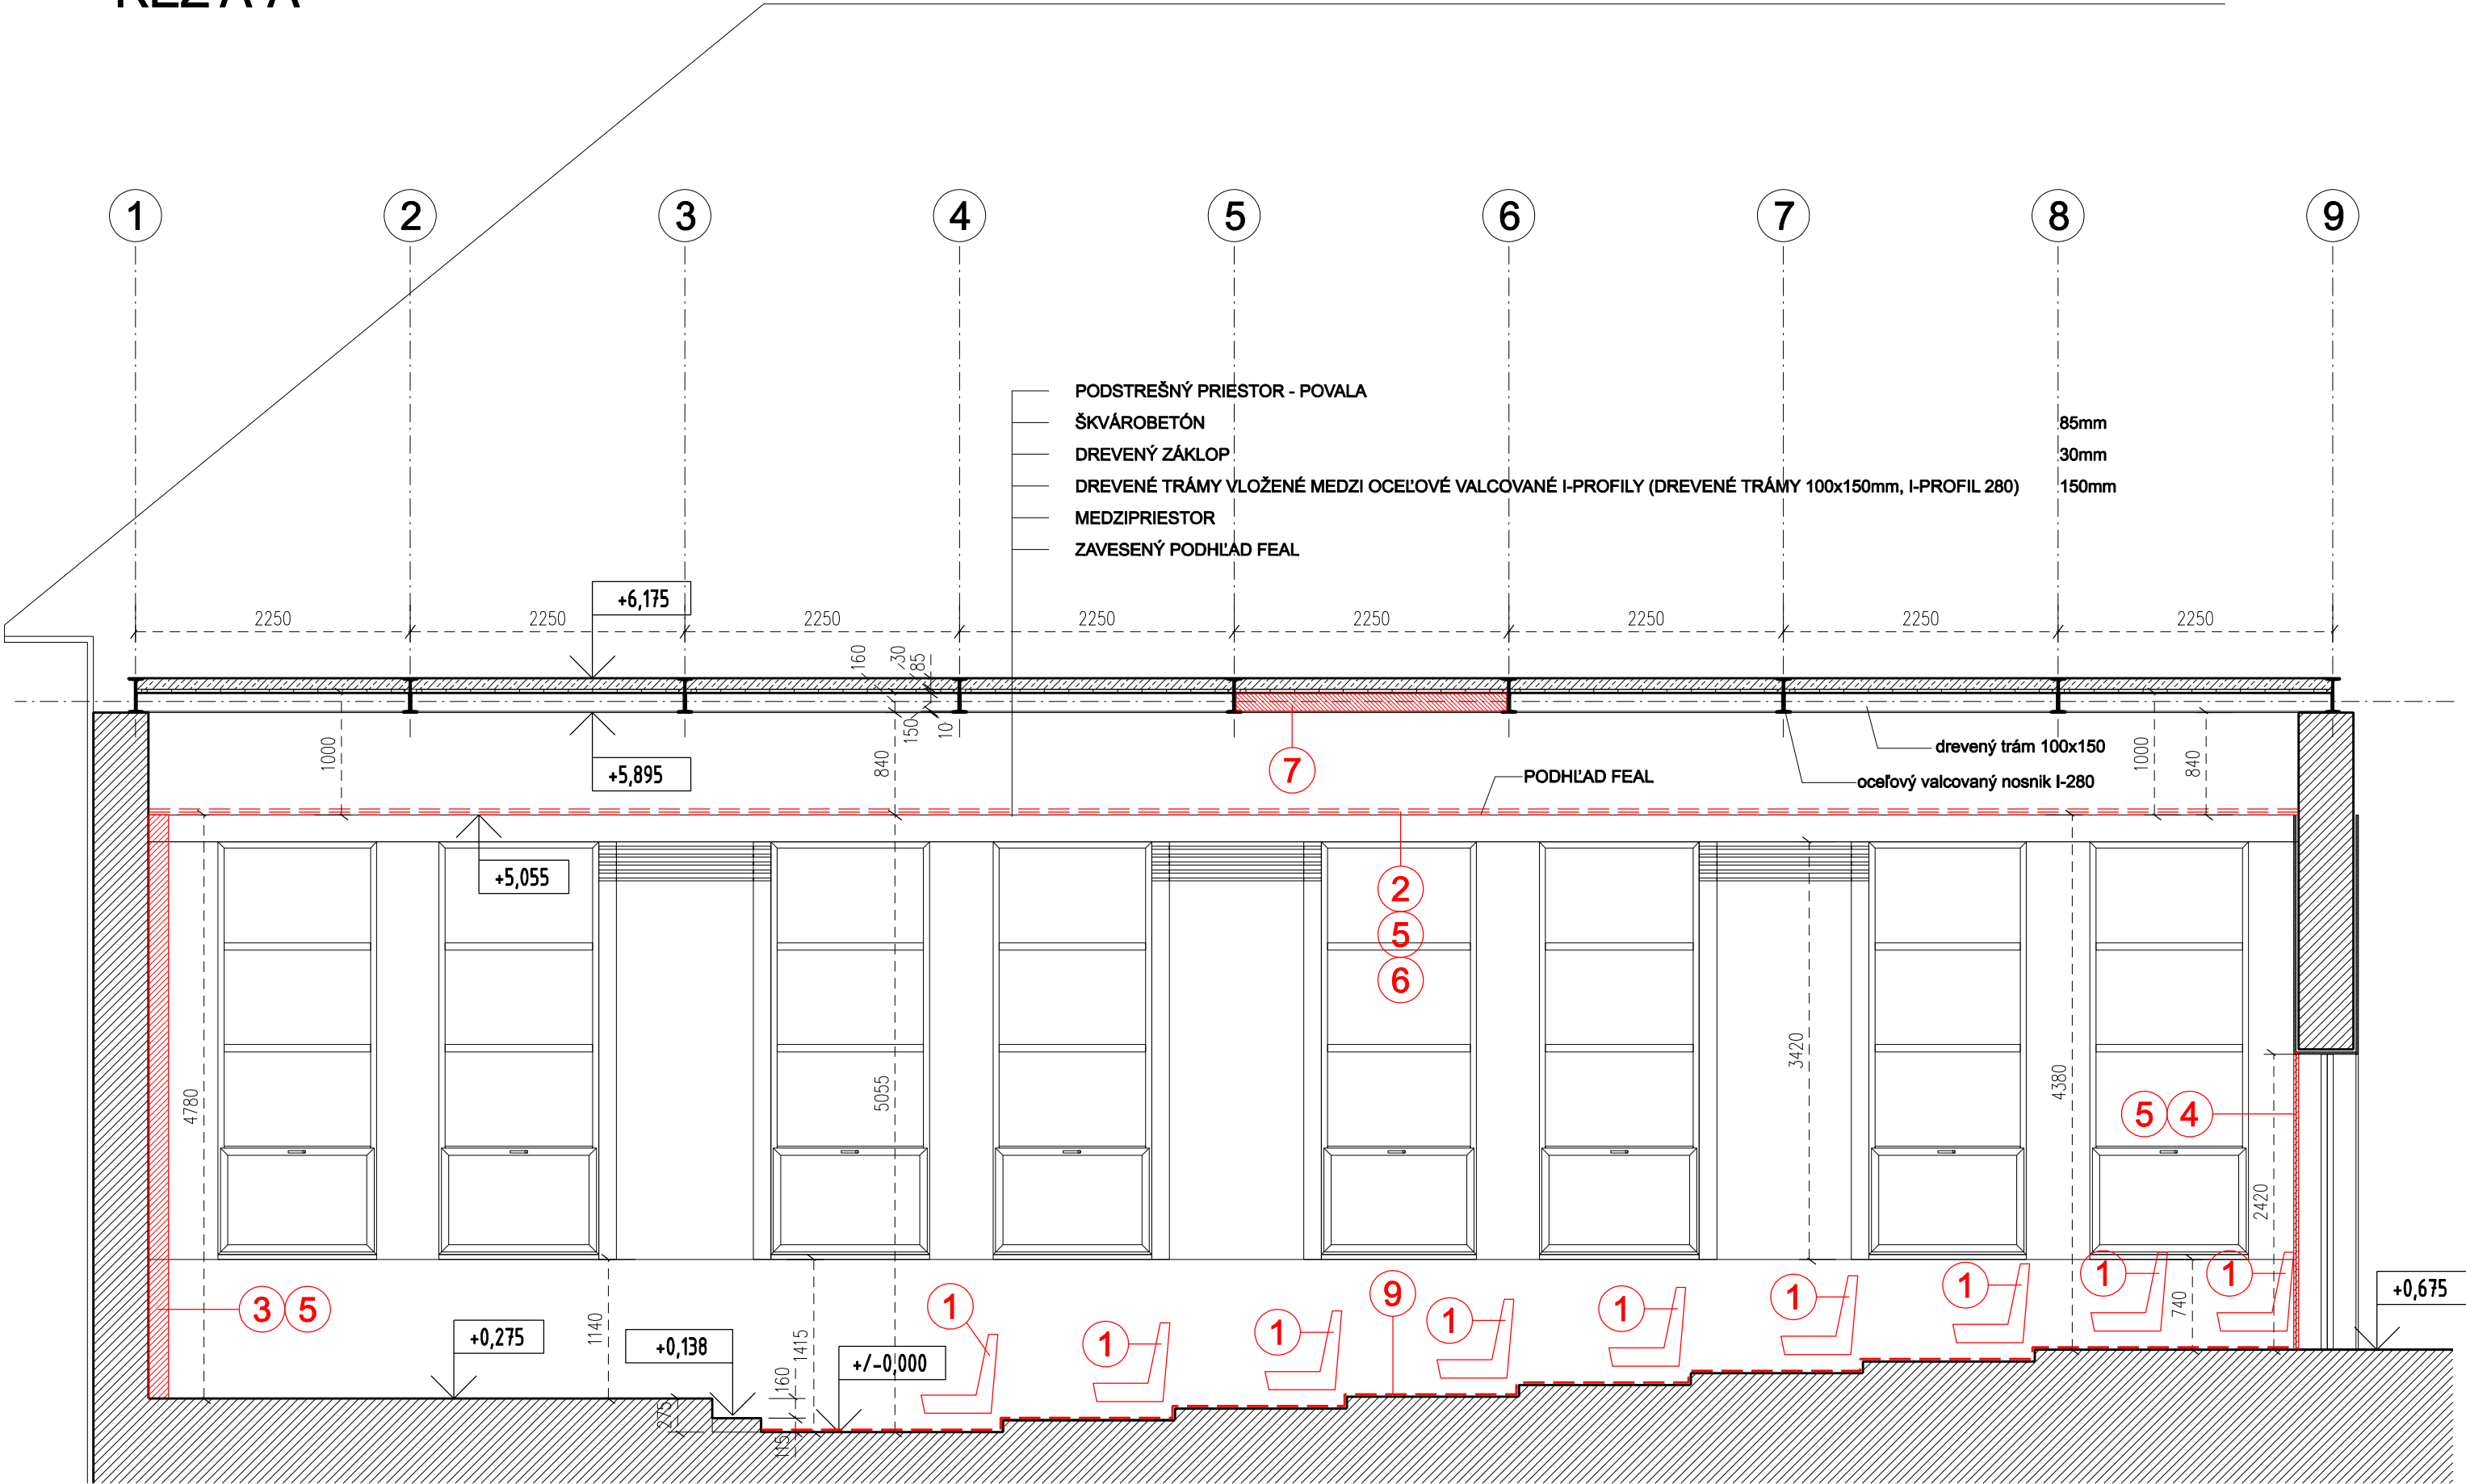

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ:

- 1 DEMONTOVAŤ VŠETKY SEDADLÁ Z HLADISKA - BUĎÚ DOČASNE ULOŽENÉ MIMO REKONŠTRUOVANÝCH PRIESTOROV (MANIPULÁCIU A USKLADNENIE ZABEZPEČÍ DODÁVATEĽ STAVEBNÝCH PRÁČ NA VLASTNÉ NÁKLADY PO DOBU VÝSTAVBY A AŽ PO SPATNÚ MONTÁŽ)
- 2 DEMONTÁŽ PODHLADU FEAL VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE (PLOCHA PODHLADU 177,6 m²)
- 3 DEMONTÁŽ OBKLADU ČELNEJ STENY ZA JAVISKOM Z DTS DYHOVANÝCH OBKLADOVÝCH PANELOV (VRÁTANE MONTÁŽNEJ PODKONŠTRUKCIE AŽ PO VNÚTORNÚ HRANU OBVODOVEJ STENY) (PLOCHA OBKLADU 29m²)
- 4 DEMONTÁŽ OBKLADU ČASTI ZADNEJ STENY ZA HLADISKOM Z DTS DYHOVANÝCH OBKLADOVÝCH PANELOV (VRÁTANE MONTÁŽNEJ PODKONŠTRUKCIE AŽ PO VNÚTORNÚ HRANU OBVODOVEJ STENY) (PLOCHA OBKLADU 14m²)
- 5 DEMONTÁŽ ELEKTROINŠTALÁCIE (KÁBLE, CHRÁNIČKY, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY A POD.)
- 6 DEMONTÁŽ STROPNÝCH SVIETIDIEL VRÁTANE TRUBICOVÝCH ŽIARIVIEK, KTORÉ BUDE POTREBNÉ ZLIKVIDOVAŤ AKO NEBEZPEČNÝ ODPAD
- 7 ODSTRÁNIŤ PO VIZIÁLNEJ OBHLADKE DREVENÉ TRÁMY DEGRADOVANÉ DREVOKAZNÝMI HUBAMI, PLESŇAMI A POD, KTORÉ BY MOHLI NARUŠIŤ NOSNOSŤ STROPU PO ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZAVESENÉHO PODHLADU (PREDPOKLAD-VÝMENA 10% DREV. TÁMOV - CCA 9KS)
- 9 ODSTRÁNIŤ KOBRECE V CELOM ROZSAHU HLADISKA (PO DEMONTÁŽI SEDADIEL)

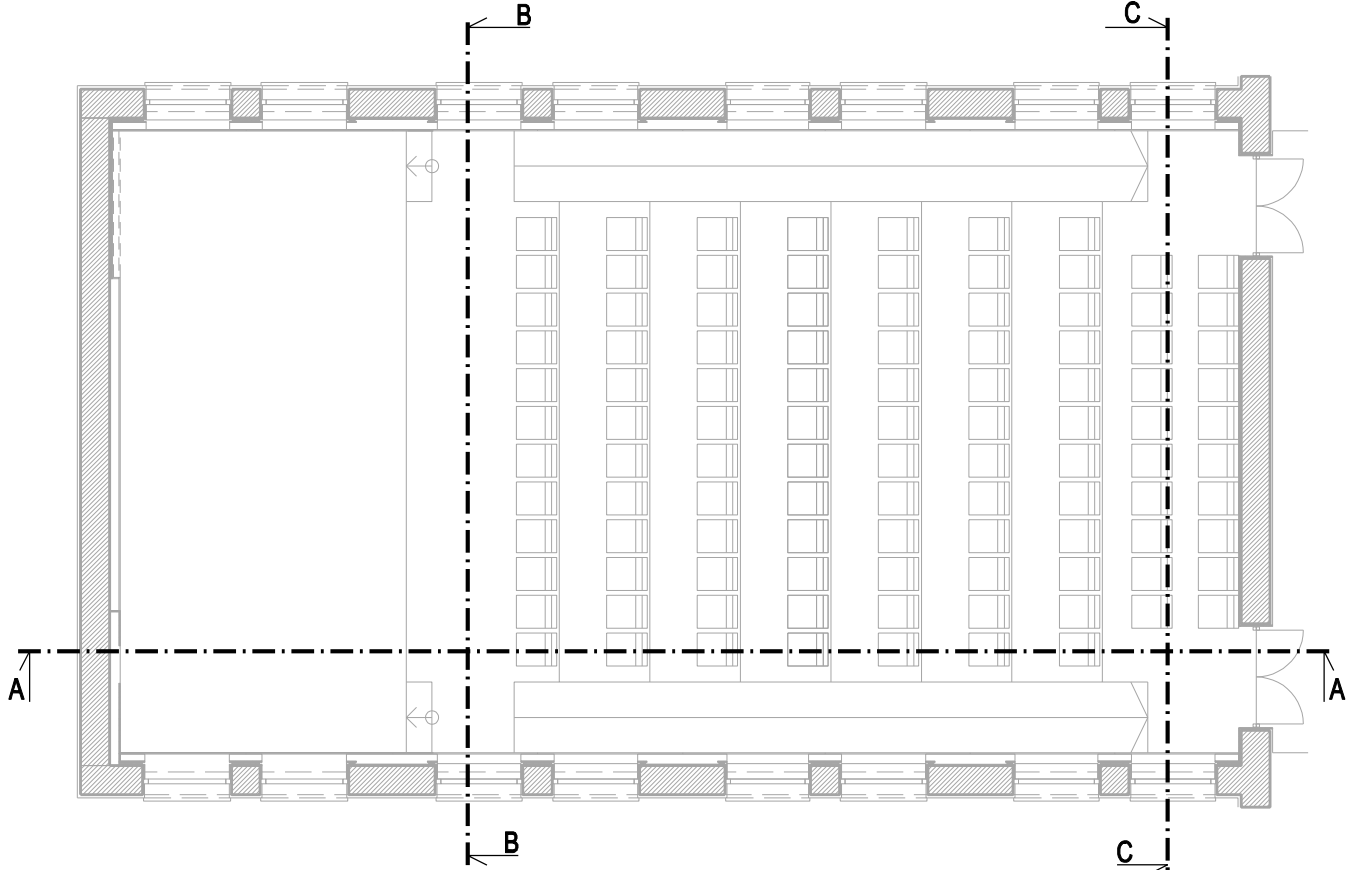

NÁZOV: STAVEBNÉ ÚPRAVY KONCERTNEJ SÁLY V OBJEKTE ZUŠ SENICA				
MIESTO STAVBY:		SENICA, VAJANSKÉHO 27/4, 905 01		
STAVEBNÍK:		MESTO SENICA A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V SENICI		
ZODP. PROJEKTANT:		ING. ARCH. MAREK HALINÁR		
KRESLIL:		ING. ARCH. LENKA HALINÁROVÁ, ING. ARCH. MAREK HALINÁR		
STUPEŇ PROJEKTU:		REALIZAČNÝ PROJEKT	ČÍSLO ZÁKAZKY:	-
ČASŤ PROJEKTU:		ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE	DÁTUM REVÍZIE:	PARÉ:
DÁTUM:		06/2020		
MIERKA:		FORMÁT: 3x44	Č. VÝKRESU:	
NÁZOV VÝKRESU:		REZ A-A - BÚRACIE PRÁČE		B2